أديكور M (Plus)

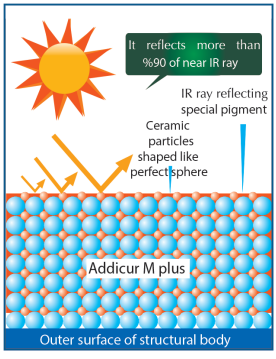

مركب أسمنتى عازل للمياه ومعوق لتسرب الحرارة والصوت بتكنولوچيا النانو، ثورة فريدة فى عالم المنتجات الأسمنتية العازلة للمياه بأستخدام أبحاث الفضاء (nasa-nano-tech).

وصف وخواص المنتج:

- أحدث تطوير فى عالم المنتجات الأسمنتية العازلة بإضافة خواص جديدة وعديدة (عزل المياه - معوق لتسرب الحرارة - امتصاص الصوت - منع التكثيف - توفير الطاقة) عند استخدامه كطبقة عزل نهائية بدون تغطية إضافة إلى إنه صديق البيئة، يتكون أساساً من الأسمنت المعالج كيميائياً بلدائن صناعية ومواد مالئة من الكوارتز المدرج إضافة إلى مواد مالئة أخرى تحوي كرات دقيقة الحجم للغاية داخل كلا منها فراغ لمنع تسرب المياه ومعوق لتسرب الحرارة والصوت خلالها عند استعماله كطبقة عزل نهائية للأسطح والمنشأت المائية.

مجالات الاستخدام:

- يستخدم كطبقة عزل نهائية (بدون تغطية) للأسطح النهائية للمنشآت السكنية ذات الميول المناسبة نحو المزاريب.
- يستخدم كطبقة نهائية لأعمال عزل المنشآت المائية كحمامات السباحة فوق سطح الارض وكذلك خزانات المياه العلوية من الخرسانة المسلحة.

مزايا المنتج:

- دهان أسمنتي نهائي عازل بلون أبيض فائق الجودة لعزل المياه ومعوق تسرب الحرارة وتحسين معاملات إمتصاص الصوت ومانع للتكثيف.
- له مقاومة عالية لنفاذية المياه و الرطوبة وللتغيرات الجوية والحرارية.
- يستعمل كطبقة عزل نهائية (بدون تغطية) للاسطح النهائية ذات الميول المناسبة نحو مزاريب صرف الأمطار.
- أيضاً عند دهانه كطبقة نهائية لعزل الاسطح النهائية يمتص الأصوات الخارجية وبالتالي يوفر جو مريح لقاطني الادوار النهائية.
- لا يحوي اية مواد ضاره بالبيئة أو الصحة العامة.
- مقاوم لتكون البكتيريا والفطريات حتي مع الرطوبة العالية.

يتبع ...

المقر الرئيسى: ٣١٩ - ٤٣ شارع الهرم - الجيزة
تليفون: ٣٥٨٥٤١١٨ - ٣٥٨٥٤٠٨٤ - ٣٥٨٥٣٩١٧ فاكس: ٣٥٨٥٩٨٥٨
Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

16172 خدمة العملاء Customer Service

أديكور M (Plus) (تابع)

الخـواص الفنيـة : (عند ٢٥° م)

اللـــــون	:	أبيـض
الكـثـافة (مسحوق)	:	١،٥ ± ٠،٠٢ (كجم/ لتر)
نسبة الخلط بالوزن (أديكور M (Plus) : مـاء):		١ : ٥
نفاذية المياه طبقاً لـ (DIN 1048) (عند ٧ ضغط جوى):		صـفـــر
الحـد الأدنى لأوجـه الدهـــان	:	وجهان لعزل الرطوبة وثلاثة أوجه لعزل المياه وتزيد بزيادة ضغط المياه المؤثر حسب كود العزل المصرى
معدل الاستهلاك للطبقة الواحدة	:	١،٢٥ ± ١،٥ كجم/ م٢
معدل الاستهلاك الكلى (كجم/م٢) :		٣ + ٠،٧٥ ع حيث (ع) تمثل أرتفاع ضغط المياه المؤثر (بالمتر)

طريقة الاستعمال :

- يخلط الأديكور M (Plus) والماء بنسبه ١ : ٥ بالوزن (٥ لتر ماء تضاف الي ٢٥ كجم الأديكور M (Plus)) حتي الوصول به إلي قوام مثل الروبه للدهان بالفرشه أو الرش الميكانيكي.
- تدهن الاسطح الخرسانية بعد ترطيبها بالمياه.
- لتحسين التماسك مع السطح الخرساني يمكن إضافة أديبوند ٦٥ بنسبة ٤٪ من وزن الأديكور M (Plus).
- تدهن الأوجه التالية بعد جفاف الوجه السابق (بعد حوالي ٦ ساعة) وتنظيفه بفرشاة ناعمة لإزالة المواد السائبة وترطيبه والدهان فى إتجاه متعامد على الوجه السابق.
- يتم تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء مباشرة بعد الاستعمال.

أحتياطات الأمـــان :

- نظراً لأرتفاع قلوية الأسمنت فإنه يؤثر على الأشخاص ذوى البشرة الحساسه لذا :
  - يجب إرتداء القفازات والافرول والنظارة الواقية أثناء المناولة والتطبيق.
  - فى حالة التلامس يتم الشطف بكمية وفيرة من المياه.
  - غسل الأيدى بالماء والصابون بعد نهو العمل.

التخزين والصلاحية : لمدة ١٢ شهر تحت ظروف تخزين جافة مناسبة.

العبـوات : شكاير ٢٥ كجم.

المقـر الرئيسى : ٣١٩ - ٤٣ شارع الهرم - الجيزة
تليفون : ٣٥٨٥٤١١٨ - ٣٥٨٥٤٠٨٤ - ٣٥٨٥٣٩١٧ فاكس : ٣٥٨٥٩٨٥٨
Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg