

PROTECTIVE COATING AND JOINT SEALANT

دهانات الحماية
ومواد حشو الفواصل

CMB creates a wide range of innovative specialised high quality building products and chemical solutions.

Most of our products have national and international patent certificates, and we export to over 40 countries worldwide.

With over 35 years' experience in the construction industry, CMB group is an industry leader known for its creativity and pioneering spirit. Since CMB first began producing and manufacturing our products in 1979, we have led the way in transforming the traditional culture of the Egyptian construction industry with new innovative products and techniques.

We export our products range throughout the Arab world, in Africa and worldwide. We participate in the most important exhibitions for chemical construction products and decoration around the world, and in scientific seminars. We also offer incentive programs for our commercial clients and customers. In this catalogue we produce one of our range which wood sealers and varnishes, in which we have a good market share locally and world side.

CMB GROUP BUSINESS AREAS

- Admixtures for Improving concrete, cement & mortar properties.
- Release Agents for Formworks & Concrete Curing After Pouring.
- Waterproofing and preventing humidity Products.
- Sound and thermal insulation products.
- Bonding Agents & Adhesive Products.
- Construction, Repair & Strengthening Products.
- Floor Leveling & Strengthening Products that prevents both sound transfer and conducting heat.
- Protective Coating Products.
- Epoxy Compounds For Special Purposes.
- Joint Sealant Products.
- Wood paints
- Decorative paints
- Protective paints
- Automotive refinishes
- Solvents, Cleaners & safety data sheets.
- Marmox Board.
- Cosystone heaters.
- Shower trays and accessories.
- Manhole Covers.
- Marmocryl.
- Marmoxan and Marmoxite.
- Products for fixing and restoration of streets and bridges, extension separators.
- Specialized contracting for all buildings private and public.
- DARY for construction and Décor.

مجموعة شركات سى ام بى هى الرائدة والمؤسسة لروح الابداع التى عرفت فى اسواق منتجات البناء الكيماوية المختصة محليا وساهمت فى نمو وتطور هذه الصناعة اقليميا ودوليا واشتهرت بابتكارتها فى انتاج وصناعة منتجات بناء كيماوية متخصصة ذو جودة عالية توفر فى الوقت والجهد والتكلفة.

حتى عام ١٩٧٩ كانت منتجات البناء الكيماوية الحديثة تكاد تكون غير معروفة في ثقافة صناعة البناء المصرية الى ان فى منتصف عام ١٩٧٩ بدأ إنتاج وتصنيع هذه المنتجات تحت اسم شركة كيماويات البناء الحديث التي طالما تصدرت السوق المصري حيث قامت بالاعتماد على استراتيجية تسويقية مكثفة تستهدف من خلالها تغيير ثقافة ونمط صناعة البناء المصرية اعتمادا على ابتكارتها من المنتجات الكيماوية الفريدة والعالية الجودة لعملائها عن طريق الندوات العلمية، الزيارات المكثفة للاستشاريين والمشاركة فى اهم معارض لمواد البناء والتشييد والديكور محليا اقليميا ودوليا والعديد من برامج الولاء الخاصة بالعملاء التجاريين او المستهلكين وغيرها حتى نجحت بالفعل مجموعة الشركات فى تغيير الثقافة التقليدية فى صناعة البناء المصرية عن طريق طرح المنتجات الحديثة و المتطورة و الحائز الكثير منها على براءات اختراع دولية وعالمية .

بعد مرور سنوات قليلة من ذلك النجاح الذى تحقق فى السوق المصرى واذ بتسارع الشركات والمستثمرين المحليين والاقليميين والعالميين للتأسيس و اقامة مشاريعهم فى مصر وعلى الرغم من زيادة اعداد المنافسين الا ان مجموعة شركات كيماويات البناء الحديث لن تتوقف عن التطوير المستمر وطرح الجديد دائما من منتجات و حلول البناء المبتكرة الفريدة التى تجعلها دائما فى الصدارة على نحو اكثر من ٣٥ عاما ليس فقط فى السوق المصرى و لكن فى السوق العربى و الإفريقى و العالمى حيث نجحت شركات CMB فى تصدير منتجاتها المتميزة لأكثر من ٤٠ دولة فى العالم .

• منتجات مجموعة شركات كيماويات البناء الحديث :

- المواد الخاصة بصناعة الإسمنت و الخرسانة و البناء.
- المواد العازلة للمياه و الرطوبة.
- المواد العازلة للحرارة و الصوت.
- مواد ترميم وتقوية المنشآت.
- مواد تقوية وتسوية الأرضيات.
- المركبات الايبوكسية للأغراض الخاصة.
- دهانات الانشائية.
- دهانات الاخشاب.
- دهانات الحماية.
- الدهانات الصناعية.
- دهانات السيارات.
- سلسلة محلات دارى لمنتجات البناء و الديكور.
- مواد حشو الفواصل.
- منتجات المذيبات و المنظفات.
- المواد اللاصقة.
- منتجات الألواح الإنشائية خفيفة الوزن و العازلة للحرارة و الصوت.
- أنظمة التبريد و التدفئة.
- بانيوهاث قدم و إكسسواراتها.
- أغشية غرف التفطيش.
- ألواح الأكريليك.
- الرخام الصناعي.
- منتجات ترميم و إصلاح الطرق و الكبارى و فواصل التمدد.
- المقاولات التخصصية لجميع المنشآت العامة و الخاصة.

ونقدم فى هذا الكتيب واحد من منتجاتنا وهو دهانات الحماية ومواد حشو الفواصل.



Primers and putties for concrete

الدهانات التحضيرية والمعاجين للأسطح الخرسانية

Injection epoxy resin for concrete dry cracks and bonding agent

دهانات حقن الشروخ الجافة ولحام الخرسانة

Protective coating for metal and galvanized surface

دهانات حماية الاسطح المعدنية والحديد المجلفن

Epoxy paints and epoxy mortar for flooring protection against abrasion and chemicals

الدهانات والمون الايبوكسية لحماية الارضيات من الاحتكاك والكيماويات

Protective coating for potable water projects

الدهانات الخاصة بمشروعات مياه الشرب

Protective coating for waste water projects

الدهانات الخاصة بمشروعات الصرف الصحي

Protective coating for petroleum tanks

الدهانات الخاصة بخزانات البترول

Poly urethane coating and epoxy modified with poly urethane coating

دهانات البولي يوريثان والاييبوكسي المعدل بالبولي يوريثان

Epoxy coating for electric insulation

الدهانات العازلة للكهرباء

Anti static epoxy flooring products

منتجات الارضيات الانتي ستاتيک

Joint sealants products

مواد حشو الفواصل

KEMAPOXY 101

Epoxy primer and surface hardener for concrete and wood.


كيمابوكسي ١٠١

دهان إيبوكسي تحضيرى ومقوى للأسطح الخرسانية والخشبية
اللون شفاف .

المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy 101 (A) كيمابوكسي ١٠١ (أ)	800 gm	3200 gm
Kemapoxy 101 (B) كيمابوكسي ١٠١ (ب)	200 gm	800 gm
Total - الإجمالي	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight
الخلط مع المصلب بالوزن
4 (A) : 1 (B)



Rate of Use
معدل الاستهلاك
100-200 gram/m²
١٠٠ - ٢٠٠ جرام/م^٢

KEMAPOXY 101 SF

Epoxy primer solvent free for epoxy floor coating system.


كيمابوكسي ١٠١ SF

دهان إيبوكسي تحضيرى شفاف خالى من المذيبات للأسطح
الخرسانية.

المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy 101 SF (A) كيمابوكسي ١٠١ SF (أ)	714 gm	2857 gm
Kemapoxy 101 SF (B) كيمابوكسي ١٠١ SF (ب)	286 gm	1143 gm
Total - الإجمالي	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight
الخلط مع المصلب بالوزن
2.5 (A) : 1 (B)



Rate of Use
معدل الاستهلاك
5-7 m²/kg
٥ - ٧ م^٢/كجم

KEMAPOXY PUTTY SF

Non - shrink epoxy adhesive putty.

كيمابوكسي بوتى SF

معجون إيبوكسي لاصق وغير قابل للانكماش .


المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy Putty SF (A) كيمابوكسي بوتى SF (أ)	910 gm	3636 gm
Kemapoxy Putty SF (B) كيمابوكسي بوتى SF (ب)	90 gm	364 gm
الإجمالي - Total	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

10 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

1-2 kg/m²

١ - ٢ كجم/م^٢

KEMAPOXY PUTTY 133

Non - shrink epoxy adhesive putty.

كيمابوكسي بوتى ١٣٣

معجون إيبوكسي لاصق وغير قابل للانكماش .


المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy Putty 133 (A) كيمابوكسي بوتى ١٣٣ (أ)	910 gm	3636 gm
Kemapoxy Putty 133 (B) كيمابوكسي بوتى ١٣٣ (ب)	90 gm	364 gm
الإجمالي - Total	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

10 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

0.7kg/m²/400 micron

٠,٧ كجم/م^٢/٤٠٠ ميكرون

KEMAPOXY 103

Injection epoxy resin for concrete cracks, color Transparent.

كيمابوكسي ١٠٣

مركب إيبوكسي خالي من المذيبات لحقن شروخ الخرسانة
وكدهان تحضير خالي من المذيبات، اللون شفاف.

المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy 103 (A) كيمابوكسي ١٠٣ (أ)	667 gm	2000 gm
Kemapoxy 103 (B) كيمابوكسي ١٠٣ (ب)	333 gm	1000 gm
Total - الإجمالي	1 kg	3 kg



Mixing with Hardener by Weight
الخلط مع المصلب بالوزن
2 (A) : 1 (B)



Thinner
المخفف
Kemasolve 4 up to 4%
كيم سولف ٤ حتي ٤%

KEMAPOXY 104

Epoxy- compound for bonding old to fresh concrete.


كيمابوكسي ١٠٤

إيبوكسي للاحم للخرسانة الجديدة بالقديمة اللون بيج.

المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy 104 (A) كيمابوكسي ١٠٤ (أ)	667 gm	2000 gm
Kemapoxy 104 (B) كيمابوكسي ١٠٤ (ب)	333 gm	1000 gm
Total - الإجمالي	1 kg	3 kg



Mixing with Hardener by Weight
الخلط مع المصلب بالوزن
2 (A) : 1 (B)



Rate of Use
معدل الاستهلاك
250- 300 gm/m²
٢٥٠ - ٣٠٠ جم/م^٢



KEMAPOXY 131

Zinc - epoxy, anti - corrosion primer for iron and steel (gary color).

كيمابوكسي ١٣١

دهان إيبوكسي زنك مقاوم للتآكل والصدأ للحديد والصلب اللون رمادي.


المنتج - Product	التعبئة - Package		
Kemapoxy 131 (A) كيمابوكسي ١٣١ (أ)	400 gm	800 gm	3200 gm
Kemapoxy 131 (B) كيمابوكسي ١٣١ (ب)	100 gm	200 gm	800 gm
Total - الإجمالي	0.5 kg	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

4 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

250 gm/m²/coat (75μ)
٢٥٠ جرام/م²/وجه (٧٥ μ)



Thinner

المخفف

Kemasolve 5 up to 10%

كيم سولف ٥ حتي ١٠٪

KEMAPOXY 131 ZNP

solvent-free two components epoxy coating based on liquid epoxy resin, formulated amine hardener, and zinc phosphate fillers approved for potable water projects (white and gray colors).

كيمابوكسي ١٣١ ZNP

دهان إيبوكسي تحضيري ونهائي خالي من المذيبات ويحتوي علي فوسفات الزنك مقاوم للتآكل والصدأ للحديد والصلب اللون رمادي / أبيض صالح لمشروعات مياه الشرب .


المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy 131 ZNP (A) كيمابوكسي ١٣١ ZNP (أ)	750 gm	3000 gm
Kemapoxy 131 ZNP (B) كيمابوكسي ١٣١ ZNP (ب)	250 gm	1000 gm
Total - الإجمالي	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

3 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

250 gm/m²/coat (185μ)
٢٥٠ جرام/م²/وجه (١٨٥ μ)



Thinner

المخفف

Kemsolve 4, Kemsolve 3 (5% when needed)

كيم سولف ٣ أو ٤ حتي ٥٪ عند الحاجة

KEMAPOXY 131 ZNP/S

Epoxy primer high build, solvent containing with zinc phosphate base) approved for potable water projects.

كيمابوكسي ١٣١ ZNP/S

دهان تحضيري ملون من مركبين عالي البنائية حاوي المذيبات
باساس فوسفات الزنك صالح لمشروعات مياه الشرب.


المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy 131 ZNP/S (A) كيمابوكسي ١٣١ ZNP/S (أ)	750 gm	3000 gm
Kemapoxy 131 ZNP/S (B) كيمابوكسي ١٣١ ZNP/S (ب)	250 gm	1000 gm
الإجمالي - Total	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

2 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

225 gm/m²/coat (75 μ)
٢٢٥ جرام/م²/وجه (٧٥ μ)



Thinner

المخفف

Kemsolve 5 (%5-%10 when needed)
كيم سولف ٥ حتي ٥ - ١٠٪ عند الحاجة

KEMAPOXY 131 ECI

primer coating one component based on liquid epoxy resin, and zinc phosphate high quality pigments as an effective agent for cathodic protection (gray & white color).

كيمابوكسي ١٣١ ECI

برايمر إيبوكسي مقاوم للصدأ عالي الجودة يتكون من مركب واحد
يحتوي علي الزنك وملونات أخرى عالية الرتبة اللون أبيض / رمادي.


المنتج - Product	التعبئة - Package			
Kemapoxy 131 ECI كيمابوكسي ١٣١ ECI	0.5 kg	1 kg	4 kg	20 kg



Thinner

المخفف

KEMSOLVE 6
كيم سولف ٦



Rate of Use

معدل الاستهلاك

205 gm/m²/coat (75 μ)
٢٠٥ جرام/م²/وجه (٧٥ μ)

KEMAPOXY 131 ZR

Zinc rich epoxy coating(90%) anti-corrosion primer for steel (gray color).

كيمابوكسي ١٣١ ZR

دهان إيبوكسي تحضيري غني بالزنك (٩٠٪) ومقاوم للتآكل والصدأ للحديد والصلب، اللون رمادي.


المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy 131 ZR (A) كيمابوكسي ١٣١ ZR (أ)	938 gm	3750 gm
Kemapoxy 131 ZR (B) كيمابوكسي ١٣١ ZR (ب)	62 gm	250 gm
الإجمالي - Total	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

15 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

265 gm/m²/coat (40 μ)
٢٦٥ جرام/م²/وجه (٤٠ μ)



Thinner

المخفف

Kemsolve 5, (10% when needed)
كيم سولف ٥ حتي ١٠٪ عند الحاجة

KEMAPOXY 131 PRIMEX

is a primer epoxy polyurethane coating for galvanized iron and Aluminium Surfaces gray & other color.

كيمابوكسي ١٣١ برايمكس

دهان إيبوكسي بولي يوريثان تحضيري لحماية الحديد المجلفن والالومنيوم من الصدأ، اللون رمادي/الوان.


المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy 131 Primex (A) كيمابوكسي ١٣١ برايمكس (أ)	846 gm	3385 gm
Kemapoxy 131 Primex (B) كيمابوكسي ١٣١ برايمكس (ب)	154 gm	615 gm
الإجمالي - Total	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

5.5 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

280 gm/m²/coat (100 μ)
٢٨٠ جرام/م²/وجه (١٠٠ μ)



Thinner

المخفف

Thinner S,L
ثنر S أو L

KEMAPOXY 131 E (NS) 3/C

Anti-corrosion epoxy coating for iron , steel and steel pipes complies with the standard specification API RP 5L2 and ES 196 .(color reddish brown).

كيمابوكسي ١٣١ (NS) 3/C E

دهان إيبوكسي تحضيري مقاوم للصدأ للحديد والصلب ومواسير الصلب ومطابق المواصفة القياسية لمعهد البترول الأمريكي API RP5 L2 اللون بني محمر.


المنتج - Product	التعبئة - Package		
Kemapoxy 131 E (NS) 3/C (A) كيمابوكسي ١٣١ (NS) 3/C E (أ)	848 gm	3390 gm	19460 gm
Kemapoxy 131 E (NS) 3/C (B) كيمابوكسي ١٣١ (NS) 3/C E (ب)	152 gm	610 gm	3540 gm
الإجمالي - Total	1 kg	4 kg	23 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

5.56 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

250 gm/m²/coat (100 μ)

٢٥٠ جرام/م²/وجه (١٠٠ μ)



Thinner

المخفف

Kemsolve 55 (8% max)

كيم سولف ٥٥ حتي ٨٪



KEMAPOXY 150 3D

High transparency solvent free epoxy compound for top coats in 3D floor art.


كيمابوكسي ١٥٠ 3D

مركب أيبوكسي خالي من المذيبات عالي الشفافية للطبقة النهائية في تقنية الارضيات ثلاثية الأبعاد.


المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy 150 3D (A) كيمابوكسي ١٥٠ 3D (أ)	750 gm	3000 gm
Kemapoxy 150 3D (B) كيمابوكسي ١٥٠ 3D (ب)	250 gm	1000 gm
الإجمالي - Total	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight
الخلط مع المصلب بالوزن
3 (A) : 1 (B)



Rate of Use for paint
معدل الاستهلاك للدهان
250gm/m²/coat
٢٥٠ جرام/م²/وجه



Rate of use for 3D flooring
معدل الاستهلاك لارضيات الـ 3D
2 - 2.5 kg/m²/coat
٢ - ٢,٥ كجم/م²/وجه

KEMAPOXY CAST

Clear epoxy casting resin.

كيمابوكسي كاست

دهان ايبوكسي شفاف للصب.

المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy Cast (A) كيمابوكسي كاست (أ)	750 gm	3000 gm
Kemapoxy Cast (B) كيمابوكسي كاست (ب)	250 gm	1000 gm
الإجمالي - Total	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight
الخلط مع المصلب بالوزن
3 (A) : 1 (B)



Rate of Use
معدل الاستهلاك
1.05 kg/L
١,٠٥ كجم/لتر

KEMAPOXY SF

High build, solvent-free epoxy coating for wall and floors.

كيمابوكسي SF

دهان إيبوكسي عالي البنائية خالي من المذيبات للحوائط والأرضيات.


المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy SF (A) كيمابوكسي SF (أ)	833 gm	3333 gm
Kemapoxy SF (B) كيمابوكسي SF (ب)	167 gm	667 gm
الإجمالي - Total	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

5 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

4-5 m²/kg/coat (180μ)

٤ - ٥ م^٢/كجم /وجه (١٨٠ μ)



Thinner

المخفف

Kemsolve 3 or 4

كيم سولف ٣ أو ٤

KEMAPOXY 151

High mechanical and chemical resistance, colored epoxy coating for walls and floors.

كيمابوكسي ١٥١

دهان إيبوكسي نهائي خالي من المذيبات ملون عالي المقاومة الكيميائية والميكانيكية للحوائط والأرضيات.


المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy 151 (A) كيمابوكسي ١٥١ (أ)	750 gm	3000 gm
Kemapoxy 151 (B) كيمابوكسي ١٥١ (ب)	250 gm	1000 gm
الإجمالي - Total	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

3 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

250 gm/m²/coat (180μ)

٢٥٠ جرام/م^٢/وجه (١٨٠ μ)



Thinner

المخفف

Kemsolve 3 or 4

كيم سولف ٣ أو ٤

KEMAPOXY 152

High chemical and mechanical resistance epoxy coating transparent or coloured.

كيمابوكسى ١٥٢

دهان إيبوكسى نهائى خالى من المذيبات شفاف أو ملون عالى المقاومة الكيميائية والميكانيكية.


Product - المنتج	Package - التعبئة			
	Colored - ملون		Trans - شفاف	
Kemapoxy 152 (A) كيمابوكسى ١٥٢ (أ)	750 gm	3000 gm	630 gm	1700 gm
Kemapoxy 152 (B) كيمابوكسى ١٥٢ (ب)	250 gm	1000 gm	370 gm	1000 gm
Total - الإجمالى	1 kg	4 kg	1 kg	2.7 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

1.7.1 (A) : 1 (B) (Trans) (للشفاف)
3 (A) : 1 (B) (Coloured) (للملون)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

275 gm/m²/coat (200 μ) (Color)
٢٧٥ جرام/م^٢/وجه (٢٠٠ μ) (للملون)

220 gm/m²/coat (200 μ) (Transparent)
٢٢٠ جرام/م^٢/وجه (٢٠٠ μ) (للشفاف)



Thinner

المخفف

Kemsolve 4
كيم سولف ٤



KEMAPOXY 150

Solvent free high mechanical and chemical resistance, transparent epoxy coating & mortars, mixed with filler to produce epoxy mortar as flowing (ratio by weight) :

- To produce self-leveling mortar and high flow mortar mix epoxy with filler 1:2 up to 1:4 (epoxy: filler).
- To produce trowel consistency mix epoxy with filler 1:5 up to 1:10 (epoxy: filler).
- To produce decorative flooring use colored filler.

كيمابوكسي ١٥٠

مركب إيبوكسي شفاف خالي من المذيبات متعدد الاستخدامات عالي المقاومة الكيميائية والميكانيكية يخلط بالفيллер لعمل مونة إيبوكسية كالآتي :

- لعمل مونة إيبوكسية ذاتية التسوية/ عالية السيولة يخلط الإيبوكسي مع الفيллер بنسبة ١:٢ وحتى ١:٤ (إيبوكسي : فيллер).
- لعمل مونة إيبوكسية غير سائلة (قوام البروه) يخلط الإيبوكسي مع الفيллер بنسبة ١:٥ وحتى ١:١٠ (إيبوكسي : فيллер).
- لعمل أرضية ذو شكل ديكوري يمكن استبدال الفيллер العادي بالحصوة الملونة.

المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy 150 (A) كيمابوكسي ١٥٠ (أ)	667 gm	2000 gm
Kemapoxy 150 (B) كيمابوكسي ١٥٠ (ب)	333 gm	1000 gm
الإجمالي - Total	1 kg	3 kg

**Mixing with Hardener by Weight**

الخلط مع المصلب بالوزن


2 (A) : 1 (B)

**Thinner**

المخفف

Kemsolve 4 or 3 up to 5%

كيم سولف ٤ أو ٣ حتي ٥%

**Rate of Use**

معدل الاستهلاك

0.30 kg/m² for the primer coat.

0.25-0.4 kg/m²/coat for the successive coats.

1.5kg/m²/5mm thickness for topping mortars.

٣٠٠ جم/م^٢ كرايمر

٢٥٠ جم - ٤٠٠ جم/م^٢ طبقة دهان ثانية

١,٥ كجم/م^٢ لعمل مونة إيبوكسية بسمك ٥ مم

KEMAPOXY 168

None shrink -flowable epoxy grout . (Yellowish color).


كيمابوكسي ١٦٨

مونة جراوت إيبوكسية عديمة الانكماش ، اللون أصفر.

المنتج - Product	التعبئة - Package
Kemapoxy 168 (A) كيمابوكسي ١٦٨ (أ)	2930 gm
Kemapoxy 168 (B) كيمابوكسي ١٦٨ (ب)	1070 gm
Kemapoxy 168 (C) كيمابوكسي ١٦٨ (ج)	16000 gm
Total - الإجمالي	20 kg



Mixing with Hardener by Weight
الخلط مع المصلب بالوزن
2.74 (A) : 1 (B) : 15 (C)



Rate of Use
معدل الاستهلاك
2 kg/m²/1mm
٢ كجم/م^٢/١ مللي

KEMAPOXY 165 G

Self levelling flooring epoxy grout gray color.


كيمابوكسي ١٦٥ G

مونة إيبوكسية ذاتية السيولة من ثلاث مركبات اللون رمادي.

المنتج - Product	التعبئة - Package
Kemapoxy 165 G (A) كيمابوكسي ١٦٥ G (أ)	4000 gm
Kemapoxy 165 G (B) كيمابوكسي ١٦٥ G (ب)	1000 gm
Kemapoxy 165 G (C) كيمابوكسي ١٦٥ G (ج)	30.000 gm
Total - الإجمالي	35 kg



Mixing with Hardener by Weight
الخلط مع المصلب بالوزن
4 (A) : 1 (B) : 30 (C)



Rate of Use
معدل الاستهلاك
2.2 kg/m²/1mm
٢,٢ كجم/م^٢/١ مللي

CONFACE 2P

Non-shrink epoxy mortar and bonding slurry 3 component, (gray color).

كونفس 2P

مونة إيبوكسية غير منكمشة وروبة لاصقه للخرسانة من ٣ مركبات اللون رمادي.

المنتج - Product	التعبئة - Package
Conface (A) (كونفس أ)	167 gm
Conface (B) (كونفس ب)	500 gm
Conface (C) (كونفس ج)	3333 gm
الإجمالي - Total	4 kg




Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

1 (A) : 3 (B)

1 (A+B) : 5 (C) (for Mortar) (لعمل مونة)

1 (A+B) : 2 (C) (for Slurry) (لعمل روبة لاصقة)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

2.2 - 2.4 kg /m²/1mm

٢,٢ - ٢,٤ ك/م^٢/١ مللي

KEMAPOXY 150 S

High resistant to chemicals, and mechanical stresses paint and epoxy mortars suitable for Fertilizer plants (red& Black color).

كيمابوكسي ١٥٠ S

دهان/ مونة إيبوكسي خالي من المذيبات غير قابل للإنكماش ومقاوم الأحماض والقلويات المركزة مثل أرضيات مصانع الاسمدة اللون أسود/أحمر طوبي.

المنتج - Product	التعبئة - Package		
Kemapoxy 150 S (A) (كيمابوكسي ١٥٠ س أ)	3000 gm	1500 gm	3000 gm
Kemapoxy 150 S (B) (كيمابوكسي ١٥٠ س ب)	1000 gm	500 gm	1000 gm
Kemapoxy 150 S (C) (كيمابوكسي ١٥٠ س ج)	-	5000 gm	10.000 gm
الإجمالي - Total	4 kg	7 kg	14 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

3 : 1 (A : B) : 10 (C)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

250 gm/m² (for Paint)

2 kg/m²/1mm (for Mortar)

٢٥٠ جرام/م^٢ (للدهانات)

٢ كجم/م^٢/١ مللي (للمونة)



Thinner

المخفف

Kemsolve 4

كيم سولف ٤

KEMAPOXY 165

Non-shrink epoxy adhesive mortar, grouting compound and for fixing steel bars into concrete gray color.

كيمابوكسى ١٦٥


مونة إيبوكسية لاصقة من مركبين غير قابلة للانكماش ولزرع أشابر صلب التسليح بالخرسانة اللون رمادي.

المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy 165 (A) كيمابوكسى ١٦٥ (أ)	923 gm	5540 gm
Kemapoxy 165 (B) كيمابوكسى ١٦٥ (ب)	77 gm	460 gm
الإجمالي - Total	1 kg	6 kg

**Mixing with Hardener by Weight**

الخلط مع المصلب بالوزن

12 (A) : 1 (B)

**Rate of Use**

معدل الاستهلاك

2 kg/m²/1mm

٢ كجم/م^٢/١ مللي

SELF-LEVELING MORTAR

المون ذاتية التسوية

KEMAPOXY 151 FL

High chemical resistance, colored, self-leveling flooring epoxy.

كيمابوكسي ١٥١ FL

مونة إيبوكسية ذاتية السيولة اللون رمادي ومتاح اللون.


Product - المنتج	Package - التعبئة	
Kemapoxy 151 FL (A) كيمابوكسي ١٥١ FL (أ)	900 gm	4500 gm
Kemapoxy 151 FL (B) كيمابوكسي ١٥١ FL (ب)	100 gm	500 gm
Total - الإجمالي	1 kg	5 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

9 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

1.8 kg/m²/1mm

١,٨ كجم/م^٢/١ مللي



Thinner

المخفف

Kemasolve 4 up to 3%

كيم سولف ٤ حتي ٣%





KEMAPOXY 129

Final epoxy coating solvent base for steel and concrete approved for waste water and potable water projects.


كيمابوكسي ١٢٩

دهان نهائي للحديد والخرسانه حاوي المذيبات ملون غير سام صالح الاستخدام لوقاية خزانات مياه الشرب والصرف الصحي ومخازن الاعذية.

المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy 129 (A) كيمابوكسي ١٢٩ (أ)	667 gm	2000 gm
Kemapoxy 129 (B) كيمابوكسي ١٢٩ (ب)	333 gm	1000 gm
Total - الإجمالي	1 kg	3 kg



Mixing with Hardener by Weight
الخلط مع المصلب بالوزن
2 (A) : 1 (B)



Rate of Use
معدل الاستهلاك
200 gm/m²/75μ
٢٠٠ جرام/م^٢/٧٥ μ



Thinner
المخفف
Kemasolve 5 up to 10%
كيم سولف ٥ حتى ١٠٪

KEMAPOXY 151 E

Solvent free high mechanical & chemical resistance, for walls and floors of potable water projects (gray and white color).


كيمابوكسي E ١٥١

دهان إيبوكسي نهائي صالح لمياه الشرب عالي المقاومة الكيميائية والميكانيكية، اللون رمادي / أبيض.

المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy 151 E (A) كيمابوكسي E ١٥١ (أ)	875 gm	3500 gm
Kemapoxy 151 E (B) كيمابوكسي E ١٥١ (ب)	125 gm	500 gm
Total - الإجمالي	1 kg	4 kg




Mixing with Hardener by Weight
الخلط مع المصلب بالوزن
7 (A) : 1 (B)



Rate of Use
معدل الاستهلاك
200 gm/m²/150 μ
٢٠٠ جرام/م^٢/١٥٠ μ



Thinner
المخفف
Kemsolve 151 E up to 7%
كيم سولف E ١٥١ حتى ٧٪

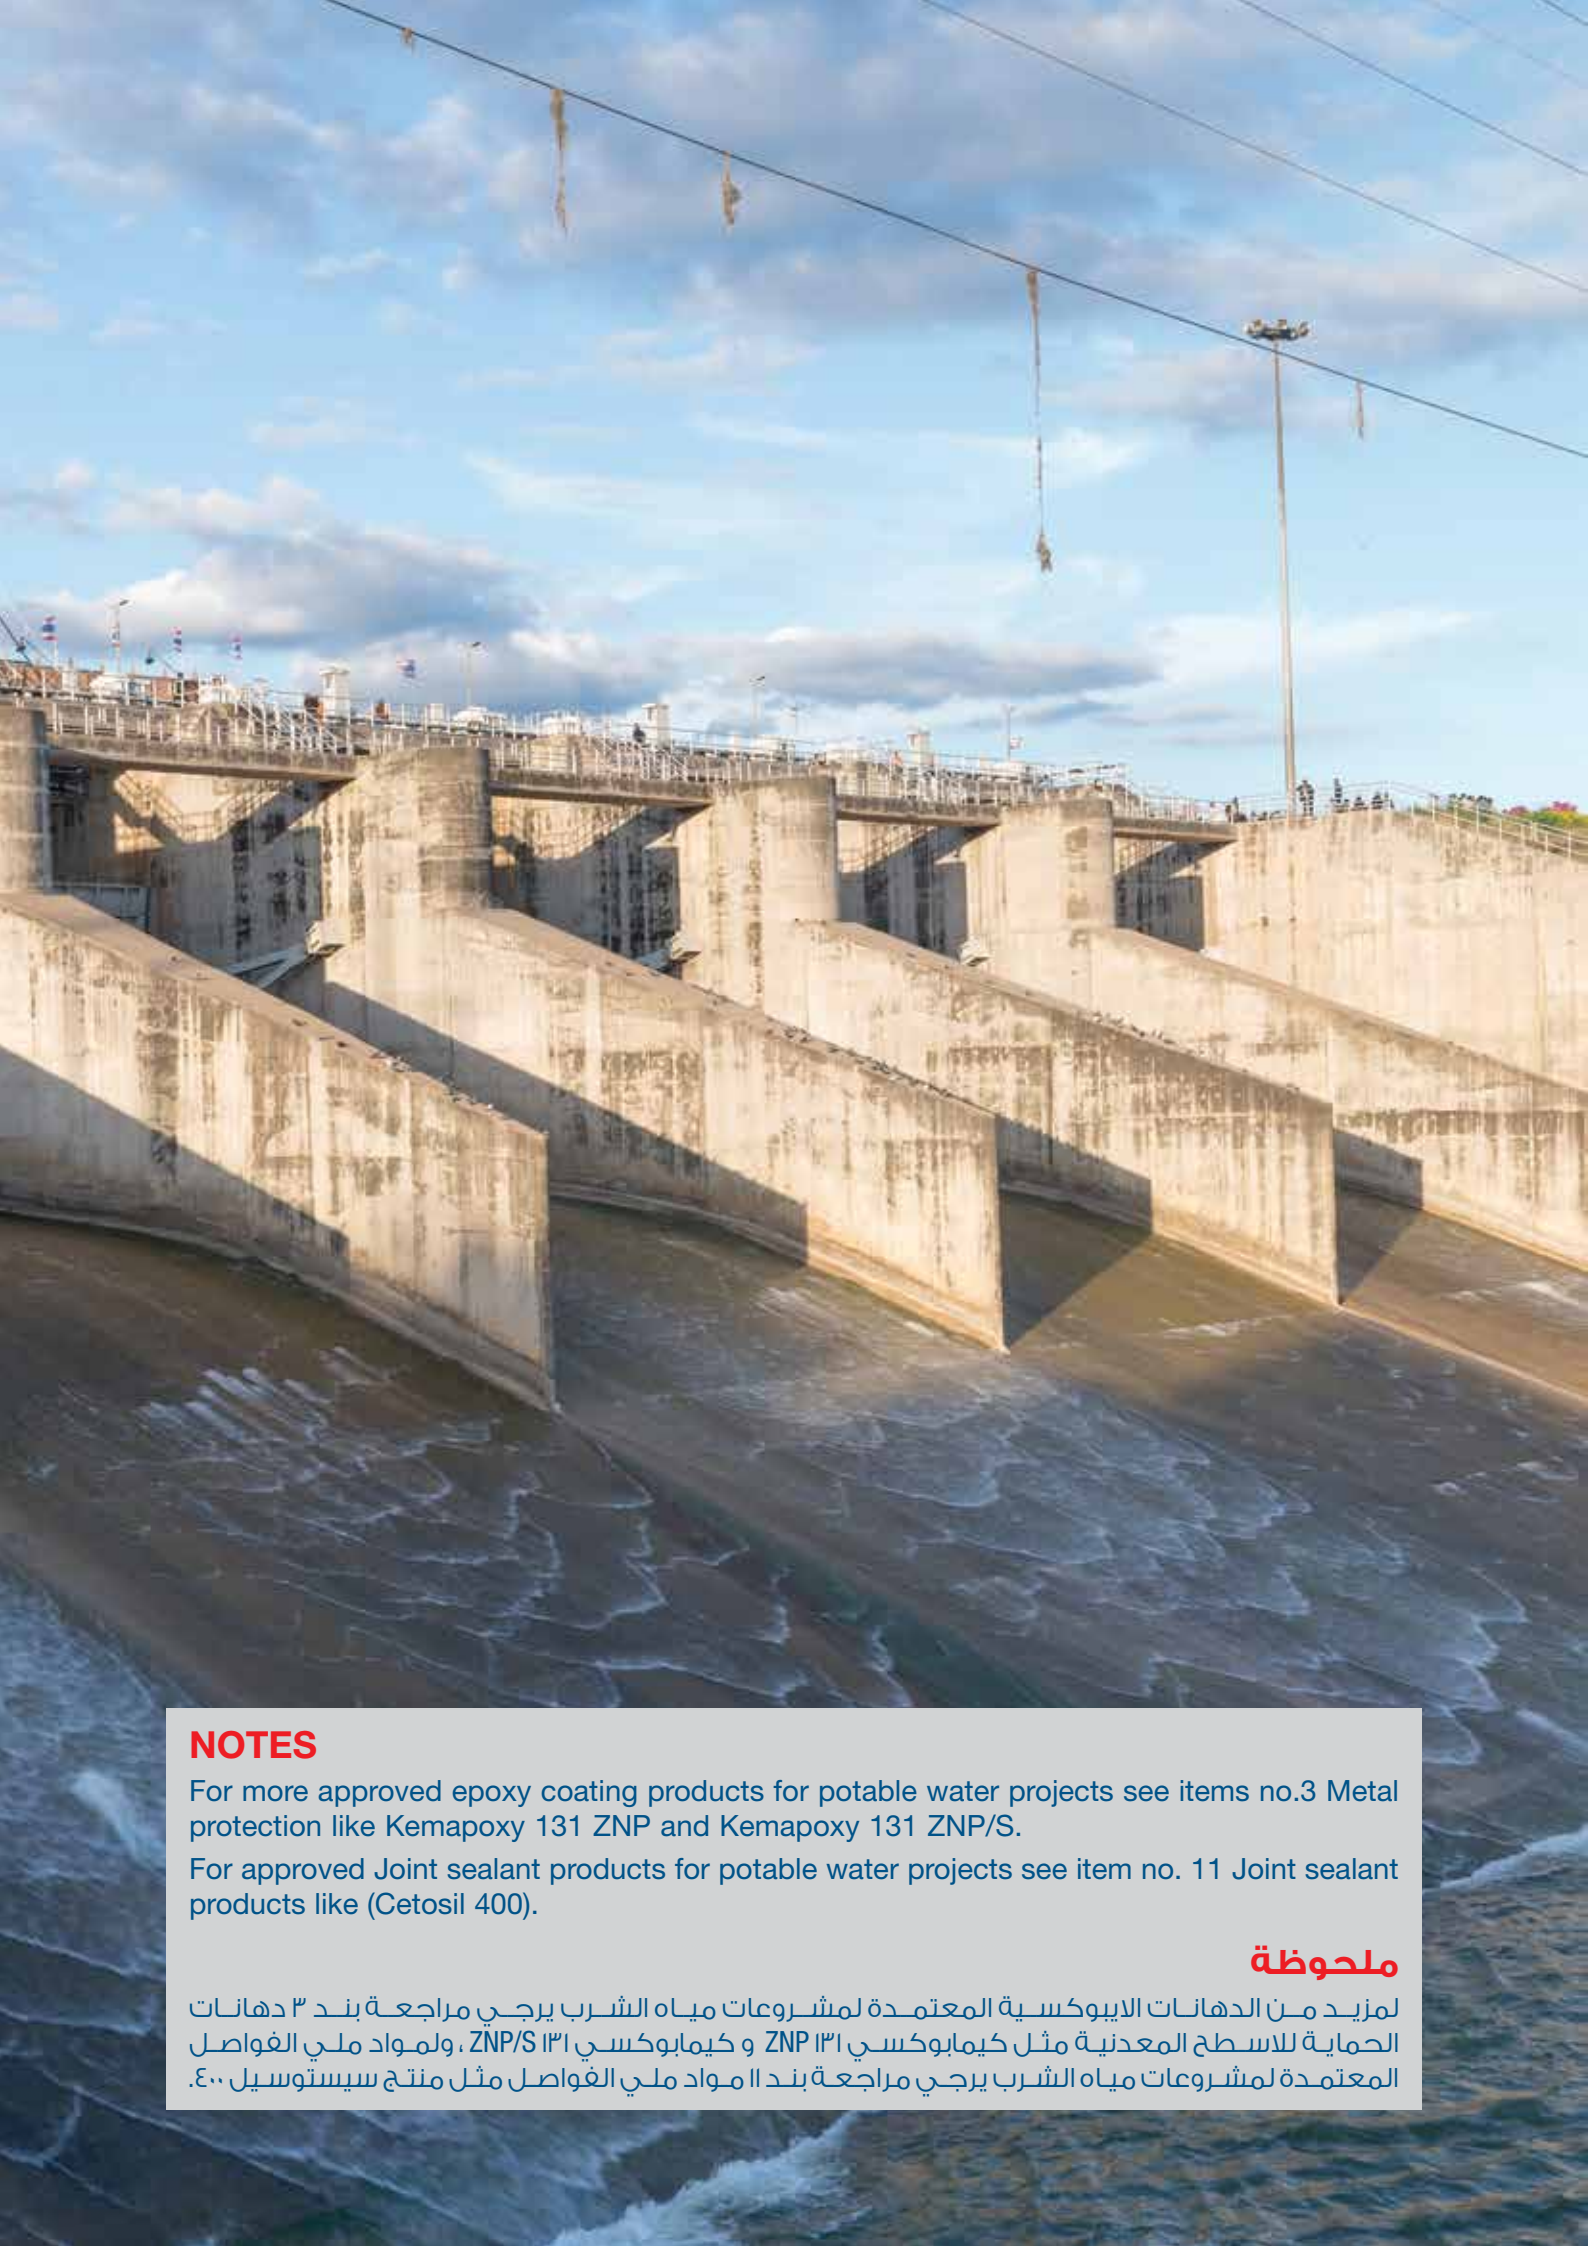

NOTES

For more approved epoxy coating products for potable water projects see items no.3 Metal protection like Kemapoxy 131 ZNP and Kemapoxy 131 ZNP/S.

For approved Joint sealant products for potable water projects see item no. 11 Joint sealant products like (Cetosil 400).

ملحوظة

لمزيد من الدهانات الايبوكسية المعتمدة لمشروعات مياه الشرب يرجى مراجعة بند ٣ دهانات الحماية للأسطح المعدنية مثل كيمابوكسي ١٣١ ZNP و كيمابوكسي ١٣١ ZNP/S، ولمواد ملي الفواصل المعتمدة لمشروعات مياه الشرب يرجى مراجعة بند ١١ مواد ملي الفواصل مثل منتج سيسيتوسيل ٤٠٠.

KEMAPOXY 110

Solvent base high chemical resistance coal- tar epoxy coating for steel and concrete (black& brown color).

كيمابوكسى ١١٠

دهان إيبوكسى معدل بالقار للحديد والخرسانة يحتوي علي مذيبيات ذو مقاومة فائقة للكيمياويات اللون أسود / بني.


Product - المنتج	Package - التعبئة		
Kemapoxy 110 (A) كيمابوكسى ١١٠ (أ)	800 gm	3200 gm	12800 gm
Kemapoxy 110 (B) كيمابوكسى ١١٠ (ب)	200 gm	800 gm	3200 gm
Total - الإجمالي	1 kg	4 kg	16 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

4 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

335 gm/m²/100 μ
٣٣٥ جرام/م²/١٠٠ μ



Thinner

المخفف

Kemasolve 5 up to 10%

كيم سولف ٥ حتي ١٠٪

KEMAPOXY 111

Solvent free high chemical resistance coal- tar epoxy coating for steel and concrete (black& brown color).

كيمابوكسى ١١١

دهان إيبوكسى معدل بالقار للحديد والخرسانة خالي من المذيبيات ذو مقاومة فائقة للكيمياويات اللون أسود / بني.


Product - المنتج	Package - التعبئة	
Kemapoxy 111 (A) كيمابوكسى ١١١ (أ)	950 gm	3000 gm
Kemapoxy 111 (B) كيمابوكسى ١١١ (ب)	250 gm	1000 gm
Total - الإجمالي	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

3 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

170 gm/m²/125 μ
١٧٠ جرام/م²/١٢٥ μ



Thinner

المخفف

Kemsolve 3,4 up to 5%

كيم سولف ٣ أو ٤ حتي ٥٪

CONCRETIN 151 FMA

Acid resistant epoxy pointing mortar for waste water projects (black color).

كونكريتين ١٥١ FMA

مونة ايبوكسية مقاومة للكيمياويات ومياه الصرف الصحي، اللون أسود.


Product - المنتج	Package - التعبئة	
Concretin 151 FMA (A) كونكريتين ١٥١ FMA (أ)	15000 gm	28125 gm
Concretin 151 FMA (B) كونكريتين ١٥١ FMA (ب)	1000 gm	1875 gm
Total - الإجمالي	16 kg	30.3 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

15 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

2 kg/m²/1mm

٢ كجم/م²/١ مم





NOTES

For more approved epoxy coating products for waste water projects see item no. 6 protection coating for flooring items like Kemapoxy 129 , Kemapoxy 152 and Kemapoxy 151

For approved Joint sealant products for waste water projects see item no. 11 Joint sealant products like (Kemflex 140).

ملحوظة

لمزيد من الدهانات الايبوكسية المعتمدة لمشروعات مياه الصرف الصحي يرجى مراجعة بند ٤ دهانات الحماية للارضيات من التآكل والكيماويات مثل كيمابوكسي ١٢٩ و كيمابوكسي ١٥٢ و كيمابوكسي ١٥١ ولمواد ملئ الفواصل المعتمدة لمشروعات مياه الصرف الصحي يرجى مراجعة بند ١١ مواد ملئ الفواصل منتج كيم فلكس ١٤٠ .

KEMAPOXY 129 PT

Solvent base, anti corrosion Epoxy coating for Petroleum Tanks (white color).

كيماپوكسي ١٢٩ PT

دهان إيبوكسي نهائي حاوي مذيبيات يحمي من التآكل والصدأ و المواد البترولية، (اللون أبيض).


Product - المنتج	Package - التعبئة	
Kemapoxy 129 PT (A) كيماپوكسي ١٢٩ PT (أ)	667 gm	2000 gm
Kemapoxy 129 PT (B) كيماپوكسي ١٢٩ PT (ب)	333 gm	1000 gm
Total - الإجمالي	1 kg	3 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

2 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

270 gm/m²/100 μ

٢٧٠ جرام/م²/١٠٠ μ



Thinner

المخفف

Kemasolve 5 up to 10%

كيم سولف ٥ حتي ١٠٪



KEMAPOXY 129 PUR

Solvent base, polyurethane acrylic coating for wood, concrete and steel.


كيماپوكسى ١٢٩ PUR

دهان بولي يوريثان أكريليك للحديد والخرسانة والاشباب من مركبين ملون وشفاف.

Product - المنتج	Package - التعبئة			
	Color - ملون		Transparent - شفاف	
Kemapoxy 129 PUR (A) كيماپوكسى ١٢٩ PUR (أ)	889 gm	4000 gm	889 gm	3556 gm
Kemapoxy 129 PUR (B) كيماپوكسى ١٢٩ PUR (ب)	111 gm	500 gm	111 gm	444 gm
Total - الإجمالي	1 kg	4.5 kg	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight
الخلط مع المصلب بالوزن
8 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

310 gm/m²/coat (100 μ) (Color)
٣١٠ جرام/م²/كوت (١٠٠ μ) (للملون)

275 gm/m²/coat (100 μ) (Transparent)
٢٧٥ جرام/م²/كوت (١٠٠ μ) (للشفاف)



Thinner

المخفف

Thinner S, Thinner L up to 10%
ثر S أو ثر L حتى ١٠٪

KEMAPOXY 175

Solvent free, colored , elastic polyurethane-epoxy system.

كيماپوكسى ١٧٥

مركب إيبوكسى بولي يوريثان مرن ملون وخالي من المذيبات.


Product - المنتج	Package - التعبئة	
	Color - ملون	
Kemapoxy 175 (A) كيماپوكسى ١٧٥ (أ)	750 gm	3000 gm
Kemapoxy 175 (B) كيماپوكسى ١٧٥ (ب)	250 gm	1000 gm
Total - الإجمالي	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

3 (A) : 1 (B) (Color) (للملون)
4 (A) : 1 (B) (Transparent) (للشفاف)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

305 gm/m²/coat (300 μ) (Color)
٣٠٥ جرام/م²/كوت (٣٠٠ μ) (للملون)

270 gm/m²/coat (300 μ) (Transparent)
٢٧٠ جرام/م²/كوت (٣٠٠ μ) (للشفاف)

KEMAPOXY 175 LI

Solvent free, polyurethane-epoxy system with high elasticity suitable for wall and floor for refrigerator up to -25.

كيمابوكسي LI ١٧٥

مركب إيبوكسي بولي يوريثان عالي المرونة ملون وخالي من المذيبات (يستخدم لحوائط وأرضيات التلاجات ويتحمل درجة برودة حتى -٢٥ مئوية).


المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy 175 LI (A) كيمابوكسي LI ١٧٥ (أ)	750 gm	3000 gm
Kemapoxy 175 LI (B) كيمابوكسي LI ١٧٥ (ب)	250 gm	1000 gm
الإجمالي - Total	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

3 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

240 gm/m²/200 μ (for Paint)

٢٤٠ جرام/م²/٢٠٠ μ (للدهانات)

3 : 1 (Filler : Epoxy) 0.5 kg/m²/1mm
(for Mortar)

٣ : ١ (فيلر : إيبوكسي) ٠,٥ كجم/م²/١ مم
(للمونة)



Thinner

المخفف

Kemsolve 3 up to 5%

كيم سولف ٣ حتى ٥%



KEMAPOXY 150 JM

Electrical insulating solvent free epoxy compound transparent color.

كيمابوكسي ١٥٠ JM


دهان إيبوكسي عازل للكهرباء خالي من المذيبات ، اللون شفاف.

المنتج - Product	التعبئة - Package	
Kemapoxy 150 JM (A) كيمابوكسي ١٥٠ (أ)	750 gm	3000 gm
Kemapoxy 150 JM (B) كيمابوكسي ١٥٠ (ب)	250 gm	1000 gm
الإجمالي - Total	1 kg	4 kg

**Mixing with Hardener by Weight**

الخلط مع المصلب بالوزن

3 (A) : 1 (B)

**Rate of Use**

معدل الاستهلاك

350 - 400 gm/m²

٣٥٠ - ٤٠٠ جرام/م^٢



KEMAPOXY 115 PS

Is a two component system based on epoxy primer for antistatic floors.

کیمابوکسی ۱۱۵ PS


دهان تحضيری موصل للكهرباء الساكنة من مركبين.

المنتج - Product	التعبئة - Package
Kemapoxy 115 PS (A) کیمابوکسی ۱۱۵ PS (أ)	3000 gm
Kemapoxy 115 PS (B) کیمابوکسی ۱۱۵ PS (ب)	1000 gm
Total - الإجمالي	4 kg

**Mixing with Hardener by Weight**

الخلط مع المصلب بالوزن

3 (A) : 1 (B)

**Rate of Use**

معدل الاستهلاك

200 gm/m²

٢٠٠ جرام/م^٢

KEMAPOXY 115 S

Antistatic surface topping for anti-static system black color.

کیمابوکسی ۱۱۵ S

طبقة إيبوكسية نهائية موصله للكهرباء الساكنه، اللون أسود.

المنتج - Product	التعبئة - Package
Kemapoxy 115 S (A) کیمابوکسی ۱۱۵ S (أ)	12000 gm
Kemapoxy 115 S (B) کیمابوکسی ۱۱۵ S (ب)	4000 gm
Total - الإجمالي	16 kg

**Mixing with Hardener by Weight**

الخلط مع المصلب بالوزن

3 (A) : 1 (B)

**Rate of Use**

معدل الاستهلاك

2.5 - 3 kg/m²

٢,٥ - ٣ كجم/م^٢



PRIMER KEMFLEX

low viscosity primer , solvent containing 2 components product based on modified epoxy resins and tar use as primer for the flowing items (Kemflex 140, Kemflex 140 V, Kemflex EX) Black color.


برايمر كيم فلكس

دهان تحضيرى لمركبات حشو الفواصل المعالجة بالقار مثل (كيم فلكس ١٤٠ - كيم فلكس ١٤٠ في - كيم فلكس إي إكس) اللون أسود .

المنتج - Product	التعبئة - Package
Primer Kemflex (A) برايمر كيم فلكس (أ)	1000 gm
Primer Kemflex (B) برايمر كيم فلكس (ب)	2000 gm
Total - الإجمالي	3 kg



Mixing with Hardener by Weight
الخلط مع المصلب بالوزن
1 (A) : 2 (B)



Rate of Use
معدل الاستهلاك
20 gm/Lm (For 2cm×2cm joint)
٢٠ جم/متر طولى لقطاع ٢سم×٢سم

KEMFLEX 140

is a solvent free 2-component joint sealant based on a modified elastic tar pitch polyurethane material approved for waste water projects.


كيم فلكس ١٤٠

مركب حشو فواصل التمدد الأفقية ذو مركبين للاستعمال على البارد بأساس القار مقاوم لزيوت الوقود دائم المرونة اللون أسود.

المنتج - Product	التعبئة - Package
Kemflex 140 (A) كيم فلكس ١٤٠ (أ)	5000 gm
Kemflex 140 (B) كيم فلكس ١٤٠ (ب)	625 gm
Total - الإجمالي	5.625 kg



Mixing with Hardener by Weight
الخلط مع المصلب بالوزن
8 (A) : 1 (B)



Rate of Use
معدل الاستهلاك
0.65 kg /Lm section 2x2 cm
٦٥٠ جم/متر طولى لقطاع ٢سم×٢سم



Thinner
المخفف
Kemsolve 44 up to 10%
كيم سولف ٤٤ حتى ١٠%


KEMFLEX 1

is a high preformance, one component, moisture curing, elastic, polyurethane – based, non – sagging sealant approved for waste water projects.

كيم فلكس ١

مادة مطاطية من مركب واحد لحشو الفواصل اساسها البولى يوريثان (اللون أبيض و رمادي) (صالح لمشروعات الصرف الصحي).

المنتج - Product	التعبئة - Package
Kemflex 1 كيم فلكس ١	600 ml



Rate of Use

معدل الاستهلاك

1 cartridge 600 cm³ seals 1.5 Lm (joint

2 cm× 2 cm)

خرطوشه ٦٠٠ سم تكفي ١,٥ متر طولي

لقطاع ٢سم× ٢سم

PRIMER CETOKOL

is a low viscosity primer solvent containing 2 component product based on modified epoxy. use as primer for (Cetokol 3000, Cetokol 3000 Pur, Cetosil 400, Cetosil 400 N and Kemflex 1).

برايمر سيتوكول

دهان تحضيرى منخفض اللزوجة لمركبات حشو الفواصل مثل (سيتوكول ٣٠٠٠ وسيتوكول ٣٠٠٠ PUR – سيتوسيل ٤٠٠ – سيتوسيل ٤٠٠ N ويمكن استخدامه كبرايمر علي الاسطح الضعيفه أو المسامية مع منتج كيم فلكس ١.


المنتج - Product	التعبئة - Package	
Primer Cetokol (A) برايمر سيتوكول (أ)	800 gm	3200 gm
Primer Cetokol (B) برايمر سيتوكول (ب)	200 gm	800 gm
Total - الإجمالي	1 kg	4 kg



Mixing with Hardener by Weight

الخلط مع المصلب بالوزن

4 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

20 gm/Lm (For 2cm×2cm joint)

٢٠ جم/متر طولي لقطاع ٢سم× ٢سم

CETOKOL 3000

is a two component solvent free non - sag high grade synthetic polysulphide based sealant, which provides a flexible seal for vertical and horizontal joints.

سيتوكول ٣٠٠٠


مادة مطاطية من مركبين لحشو الفواصل الأفقية والرأسية من مركبين أساسها مادة البولى سلفيد (اللون أبيض ورمادي).

Product - المنتج	Package - التعبئة	
	رمادي - Gray	أبيض - white
Cetokol 3000 (A) سيتوكول ٣٠٠٠ (أ)	2824 gm	4000 gm
Cetokol 3000 (B) سيتوكول ٣٠٠٠ (ب)	176 gm	500 gm
Total - الإجمالي	3 kg	4.5 kg



Mixing with Hardener by Weight الخلط مع المصلب بالوزن

16 (A) : 1 (B) gray رمادي
8 (A) : 1 (B) white أبيض



Rate of Use

معدل الاستهلاك

0.7 kg/m for section 2x2 cm
٧٠٠ جم / متر طولي لقطاع ٢سم × ٢سم

CETOKOL 3000 PUR

Two component, solvent free high grade polyurethane based sealant, which provides a flexible seal for vertical and horizontal joints (gray and white color).

سيتوكول ٣٠٠٠ PUR


مادة مطاطية من مركبين لحشو الفواصل الرأسية والأفقية أساس البولي يوريثان من مركبين، (اللون رمادي / أبيض).

Product - المنتج	Package - التعبئة
Cetokol 3000 PUR (A) سيتوكول ٣٠٠٠ PUR (أ)	2666 gm
Cetokol 3000 PUR (B) سيتوكول ٣٠٠٠ PUR (ب)	334 gm
Total - الإجمالي	3 kg



Mixing with Hardener by Weight الخلط مع المصلب بالوزن

8 (A) : 1 (B)



Rate of Use

معدل الاستهلاك

0.7 kg / m for section 2x2 cm
٧٠٠ جم / متر طولي لقطاع ٢سم × ٢سم


CETOSIL 400

Is one component, ready to use silicon mastic joint sealant approved for potable water projects (white, gray and black color).

سيتوسيل ٤٠٠

سيلكون ماستيك دائم المرونة لمليء الفواصل اللون ابيض أسود بني رمادي (صالح لمشروعات مياه الشرب).

المنتج - Product	التعبئة - Package	
Cetosil 400 سيتوسيل ٤٠٠	270 ml	4 kg



Rate of Use

معدل الاستهلاك

0.1 kg/m for section 1x1cm

١٠٠ جم / متر طولي لقطاع ١ سم × ١ سم

CETOSIL 400 N

is one component ready to use neutral silicon mastic joint sealer, anti fungus and anti bacteria.

سيتوسيل ٤٠٠ N

سيلكون مطاطي متعادل لحشو الفواصل من مركب واحد مقاوم للبكتريا، اللون شفاف مائل للاصفرار.

المنتج - Product	التعبئة - Package	
Cetosil 400 N سيتوسيل ٤٠٠ N	270 ml	4 kg



Rate of Use

معدل الاستهلاك

0.2 kg/m for section 2x1cm

٢٠٠ جم / متر طولي لقطاع ٢ سم × ١ سم


ACRYLIC 280

is one component acrylic sealant, with permanent elasticity use as filler for spaces around the door and windows (white and gray color).

أكريليك ٢٨٠

أكريليك ماستيك من مركب واحد دائم المرونة (اللون أبيض ورمادي) للحنشو حول فراغات الشبابيك والابواب.

Product - المنتج	Package - التعبئة	
Acrylic 280 أكريليك ٢٨٠	300 ml	5 kg



Rate of Use

معدل الاستهلاك

0.6 kg/m for section 2x2cm

٦٠٠ جم /متر طولي لقطاع ٢ سم × ٢ سم





www.cmb.eg



Chemicals For Modern Building

Administration :

319 El-Haram St., Giza.

Tel.: (+202) 35853917 / Fax: (+202) 35859858

43 El-Haram St., Giza.

Tel.: (+202) 33870911 / Fax: (+202) 33847277

كيماويات البناء الحديث

الإدارة :

٣١٩ شارع الهرم - الجيزة

تليفون : ٣٥٨٥٣٩١٧ / فاكس : ٣٥٨٥٩٨٥٨ (+٢٠٢)

٤٣ شارع الهرم - الجيزة

تليفون : ٣٣٨٧٠٩١١ / فاكس : ٣٣٨٤٧٢٧٧ (+٢٠٢)